

# INFORMATIONS PRODUIT

## Gamme SOLINO

### Porte pivotante SOL1



Verre Sécurité 6 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Fermeture magnétique



Sur-mesure possible



Ouverture extérieure en standard  
Ouverture intérieure et extérieure en option



Livrée avec notice de montage et accessoires



↑ SOLINO Porte pivotante SOL1  
+ paroi fixe à 90° SOLT1  
(Poli-brillant)



↑ SOLINO Porte pivotante SOL1  
(Poli-brillant)

<b>Gamme</b>	SOLINO
<b>Produit</b>	SOL1 - Porte pivotante
<b>Largeurs</b>	Porte standard - 700 / 750 / 800 / 900 / 1000 mm Sur-mesure - de 700 à 1000 mm Paroi fixe standard - 700 / 750 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm Sur-mesure - de 300 à 1400 mm
<b>Hauteurs</b>	Standard 2000 mm - Sur-mesure jusqu'à 2000 mm Paroi fixe standard 1984 mm - Sur-mesure jusqu'à 1984 mm
<b>Finitions</b>	Poli-brillant / Noir mat / Doré brossé / Nickel brossé / Gun métal brossé / Or rose brossé
<b>Vitrage</b>	Verre Sécurité 6 mm : Transparent / Screen / Lines *

\* Les vitrages Screen (87) et Lines (88) sont uniquement disponibles en finitions Poli-brillant (50) et Noir mat (06)

#### Plages de réglage :

**Montage en niche :** 17 mm de compensation - (standard : -17 mm; +0 mm) - (sur-mesure : -7 mm; +10 mm)

**Montage en angle :** 17 mm de compensation - (standard : -17 mm; +0 mm) - (sur-mesure : -7 mm; +10 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / EN ISO 2409 / EN 12150-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

## LE DESIGN

### La poignée ronde

- Pour les portes pivotantes et battantes



### La stabilisation

- Le renfort d'angle dont la longueur est adaptée à la dimension de la paroi fixe, pour une stabilité optimale



### Des barres de stabilisation pour une stabilité renforcée de l'espace de douche (1-2)

(en option)



## LES + TECHNIQUES

### Le système de relevage discret de la porte (3-4)

- Évite une usure prématurée du joint bas de porte




### Le confort de pose du profilé de compensation mural (5-6)

- Permet un réglage de 17 mm
- Les caches chromés pour une finition élégante



### L'étanchéité

- La barre de seuil discrète livrée en option pour une meilleure étanchéité (7)
- Son montage est optionnel (8)

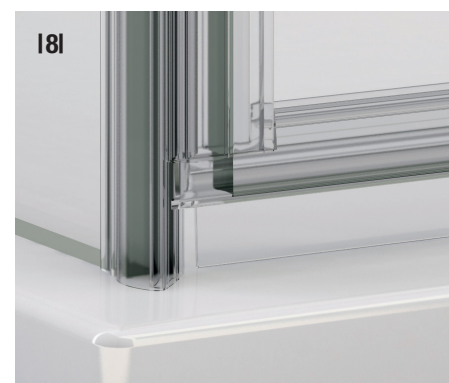

## LES FINITIONS



↑ Finition Poli-Brillant



↑ Finition Noir mat



↑ Finition Doré brossé



↑ Finition Nickel brossé



↑ Finition Gun métal brossé




↑ Finition Or rose brossé

## LES VITRAGES



↑ Vitrage Transparent

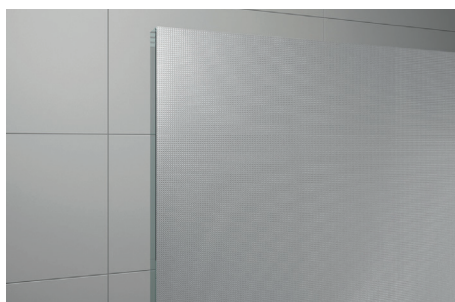

↑ Vitrage Screen



↑ Vitrage Lines