

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme SOLINO

Porte pivotante avec fermeture sur paroi fixe en ligne SOL31



Verre Sécurit 6 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Fermeture magnétique



Sur-mesure possible



Ouverture intérieure et extérieure



Renfort d'angle inclus



Livrée avec notice de montage et accessoires



↑ SOLINO Porte pivotante avec fermeture sur paroi fixe en ligne SOL31 + paroi fixe à 90° SOLT3 (Poli-brillant)



↑ SOLINO Porte pivotante avec fermeture sur paroi fixe en ligne SOL31 (Poli-brillant)

Gamme	SOLINO
Produits	SOL31 - Porte pivotante avec fermeture sur paroi fixe en ligne
Largeurs	Porte standard - 1000 / 1100 / 1200 / 1400 mm Sur-mesure - de 700 à 1400 mm Paroi fixe standard - 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm Sur-mesure - de 300 à 1200 mm

Hauteurs	Standard 2000 mm - Sur-mesure jusqu'à 2000 mm Paroi fixe standard 1984 mm - Sur-mesure jusqu'à 1984 mm
-----------------	---

Finitions Poli-brillant / Noir mat / Doré brossé / Nickel brossé / Gun métal brossé / Or rose brossé

Vitrage Verre Sécurit 6 mm : Transparent / Screen / Lines*

* Les vitrages Screen (87) et Lines (88) sont uniquement disponibles en finitions Poli-brillant (50) et Noir mat (06)

Plages de réglage :

Montage en niche : 33 mm de compensation - (standard : -23 mm; +10 mm) - (sur-mesure : -13 mm; +20 mm)

Montage en angle : 37 mm de compensation - (standard : -15 mm; +22 mm) - (sur-mesure : -9 mm; +28 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / EN ISO 2409 / EN 12150-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LE DESIGN

La poignée ronde

- Pour les portes pivotantes et battantes



La stabilisation

- Le renfort d'angle dont la longueur est adaptée à la dimension de la paroi fixe, pour une stabilité optimale



Des barres de stabilisation pour une stabilité renforcée de l'espace de douche (1-2)

(en option)



LES + TECHNIQUES

Le système de relevage discret de la porte (3-4)

- Évite une usure prématurée du joint bas de porte




Le confort de pose du profilé de compensation mural (5-6)

- Permet un réglage de 17 mm
- Les caches chromés pour une finition élégante



L'étanchéité

- La barre de seuil discrète livrée en option pour une meilleure étanchéité (7)
- Son montage est optionnel (8)

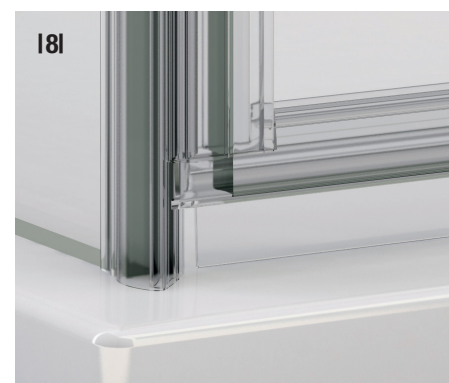

LES FINITIONS



↑ Finition Poli-Brillant



↑ Finition Noir mat



↑ Finition Doré brossé



↑ Finition Nickel brossé



↑ Finition Gun métal brossé




↑ Finition Or rose brossé

LES VITRAGES



↑ Vitrage Transparent

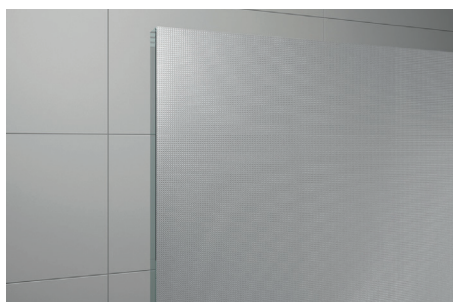

↑ Vitrage Screen



↑ Vitrage Lines