

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme SOLINO

Porte repliable avec paroi fixe en ligne SOLF13



Verre Sécurité 6 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Fermeture magnétique



Sur-mesure possible



Ouverture intérieure et extérieure à 90°



À l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre



Livrée avec notice de montage et accessoires



↑ SOLINO Porte repliable et paroi fixe en ligne SOLF13 + paroi fixe à 90° SOLT1 (Poli-brillant)



↑ SOLINO Porte repliable et paroi fixe en ligne SOLF13 (Poli-brillant)

Gamme	SOLINO
Produit	SOLF13 - Porte repliable avec paroi fixe en ligne
Largeurs	Porte standard - 1000 / 1200 / 1400 / 1600 mm Sur-mesure - de 1000 à 1600 mm Paroi fixe standard - 700 / 750 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm Sur-mesure - de 300 à 1400 mm
Hauteurs	Standard 2000 mm - Sur-mesure jusqu'à 2000 mm Paroi fixe standard 1984 mm - Sur-mesure jusqu'à 1984 mm
Finitions	Poli-brillant / Noir mat
Vitrage	Verre Sécurité 6 mm : Transparent / Screen / Lines

Plages de réglage :

Montage en niche : 17 mm de compensation - (standard : -17 mm; +0 mm) - (sur-mesure : -7 mm; +10 mm)

Montage en angle : 17 mm de compensation - (standard : -17 mm; +0 mm) - (sur-mesure : -7 mm; +10 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / EN ISO 2409 / EN 12150-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LE DESIGN

La poignée rectangulaire

- Pour les portes repliables



La stabilisation

- Le renfort d'angle dont la longueur est adaptée à la dimension de la paroi fixe, pour une stabilité optimale



Des barres de stabilisation pour une stabilité renforcée de l'espace de douche (1-2)

(en option)



LES + TECHNIQUES

Le système de relevage discret de la porte (3-4)

- Évite une usure prématurée du joint bas de porte




Le confort de pose du profilé de compensation mural (5-6)

- Permet un réglage de 17 mm
- Les caches chromés pour une finition élégante



L'étanchéité

- La barre de seuil discrète livrée en option pour une meilleure étanchéité (7)
- Son montage est optionnel (8)

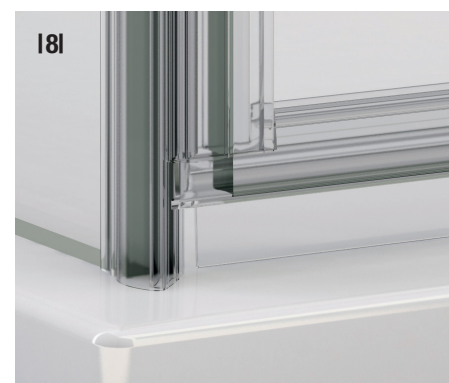

LES FINITIONS



↑ Finition Poli-Brillant




↑ Finition Noir mat

LES VITRAGES



↑ Vitrage Transparent

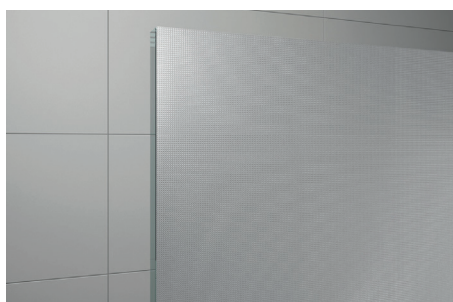

↑ Vitrage Screen



↑ Vitrage Lines