

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme WALK-IN EASY 2.0

Vitrage Transparent



Verre Sécurit 8 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Largeur paroi jusqu'à 1600 mm



Sur-mesure possible



Paroi fixe réversible



Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)



Joint de protection collé de série sous le verre



↑ WALK-IN EASY 2.0 Paroi fixe avec profilé mural de compensation
(Finition Doré brossé)

Gamme	WALK-IN EASY 2.0
Produit	D40 - Paroi fixe avec profilé mural de compensation
Largeurs	Paroi fixe standard - 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 mm Sur-mesure - de 300 à 1600 mm
Hauteurs	Standard 2000 mm - Sur-mesure jusqu'à 2000 mm
Finitions	Poli-brillant / Noir mat / Blanc mat / Métal champagne / Métal bordeaux / Doré brossé / Nickel brossé / Gun métal brossé / Or rose brossé / Bronze brossé
Vitrage	Verre Sécurit 8 mm : Transparent
Plages de réglage :	
Walk-In :	25 mm de compensation - (standard : -20 mm; +5 mm) - (sur-mesure : -10 mm; +15 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / EN ISO 2409 / EN 12150-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.


LE DESIGN

Barre de stabilisation orientable


- Barre de stabilisation rectangulaire incluse de 1250 mm (recoupable)
- Pièce rotative permettant de placer librement la barre de stabilisation à l'endroit souhaité afin de contrer tous les obstacles.




LES CONFIGURATIONS




D40




D40 SM2




D40 + FP90 + D40




GLA⁵ + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA⁵ + 2xRE2



GLA⁵ + 2xRE2
+ 2xBTE2

LES + TECHNIQUES


Le confort de pose du profilé de compensation murale

- Permet un réglage de 25 mm en cas de faux aplomb mural.



Joint de protection de seuil inclus

- La livraison du vitrage comprend un joint de protection de seuil collé de série sur le verre.
- Discret, il facilite la pose et offre une meilleure protection de seuil, collé de série sur le verre.

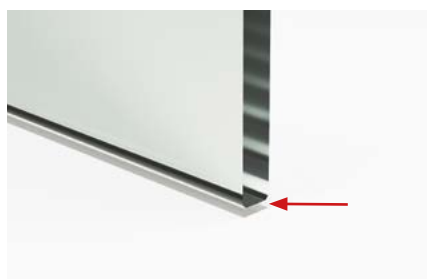


Pièce de jonction FP90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation

- La pièce de jonction FP90 permet de créer un concept Walk-In EASY 2.0 avec 2 parois fixes.
- Pour le réaliser, les éléments suivants doivent être commandés :
 - 2 parois fixes de la gamme Walk-In EASY 2.0 aux largeurs et aux décors souhaités.
 - 1 pièce de jonction FP90
- Les barres de stabilisation sont incluses lors de la commande des parois fixes et ne doivent donc pas être commandées séparément.




Profilé de jonction WPE pour un concept Walk-In original

- Permet l'assemblage de 2 parois D40 pour réaliser un montage en L ou d'autres solutions sur-mesure.
- Pour le réaliser, les éléments suivants doivent être commandés :
 - 1 paroi complète D40 + 1 vitrage GLA de la gamme Walk-In EASY 2.0 aux largeurs souhaités.
 - 1 profilé de jonction WPE.

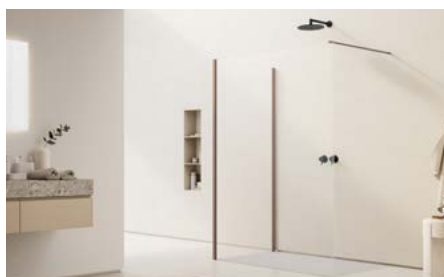


Volets pivotants BTE2 et BTE3 en verre Sécurité 6 mm

- BTE2 : volet pivotant positionné à 90° largeur 421 mm et hauteur 2000 mm (1).
- BTE3 : volet pivotant positionné à 180° largeur 406 mm et hauteur 2000 mm (2).



D40 + BTE2



D40 + BTE3



LES FINITIONS



↑ *Finition Poli-Brillant*



↑ *Finition Noir mat*



↑ *Finition Blanc mat*



↑ *Finition Doré brossé*



↑ *Finition Métal Champagne*



↑ *Finition Métal Bordeaux*



↑ *Finition Nickel brossé*



↑ *Finition Gun métal brossé*



↑ *Finition Or rose brossé*



↑ *Finition Bronze brossé*

LES VITRAGES



↑ *Vitrage Transparent*