

# INFORMATIONS PRODUIT

## Gamme WALK-IN EASY 2.0

### Vitrage Shade



Verre Sécurit 8 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Largeur paroi jusqu'à 1600 mm



Paroi fixe réversible



Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)



Joint de protection collé de série sous le verre



↑ WALK-IN EASY 2.0 Paroi fixe avec profilé mural de compensation (Finition Shade)

<b>Gamme</b>	WALK-IN EASY 2.0
<b>Produits</b>	D40 - Paroi fixe avec profilé mural de compensation
<b>Largeurs</b>	Paroi fixe standard - 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600
<b>Hauteurs</b>	Standard 2000 mm
<b>Finitions</b>	Poli-brillant / Noir mat / Blanc mat / Métal champagne / Métal bordeaux / Doré brossé / Nickel brossé / Gun métal brossé / Or rose brossé / Bronze brossé
<b>Vitrage</b>	Verre Sécurit 8 mm : Shade
<b>Plages de réglage :</b>	
<b>Walk-In :</b>	25 mm de compensation - (standard : -20 mm; +5 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / EN ISO 2409 / EN 12150-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.


## LE DESIGN

### Barre de stabilisation orientable


- Barre de stabilisation rectangulaire incluse de 1250 mm (recoupable)
- Pièce rotative permettant de placer librement la barre de stabilisation à l'endroit souhaité afin de contrer tous les obstacles.




## LES CONFIGURATIONS




D40




D40 + FP90 + D40




GLA<sup>(5)</sup> + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA<sup>(5)</sup> + 2xRE2



GLA<sup>(5)</sup> + 2xRE2  
+ 2xBTE2

## LES + TECHNIQUES


### Le confort de pose du profilé de compensation murale

- Permet un réglage de 25 mm en cas de faux aplomb mural.



### Joint de protection de seuil inclus

- La livraison du vitrage comprend un joint de protection de seuil collé de série sur le verre.
- Discret, il facilite la pose et offre une meilleure protection de seuil, collé de série sur le verre.

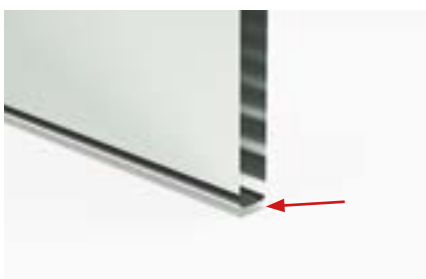

### Pièce de jonction FP90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation

- La pièce de jonction FP90 permet de créer un concept Walk-In EASY 2.0 avec 2 parois fixes.
- Pour le réaliser, les éléments suivants doivent être commandés :
  - 2 parois fixes de la gamme Walk-In EASY 2.0 aux largeurs et aux décors souhaités.
  - 1 pièce de jonction FP90
- Les barres de stabilisation sont incluses lors de la commande des parois fixes et ne doivent donc pas être commandées séparément.




### Profilé de jonction WPE pour un concept Walk-In original

- Permet l'assemblage de 2 parois D40 pour réaliser un montage en L ou d'autres solutions sur-mesure.
- Pour le réaliser, les éléments suivants doivent être commandés :
  - 1 paroi complète D40 + 1 vitrage GLA de la gamme Walk-In EASY 2.0 aux largeurs souhaités.
  - 1 profilé de jonction WPE.




### Volets pivotants BTE2 et BTE3 en verre Sécurité 6 mm

- BTE2 : volet pivotant positionné à 90° largeur 421 mm et hauteur 2000 mm (1).
- BTE3 : volet pivotant positionné à 180° largeur 406 mm et hauteur 2000 mm (2).



D40 + BTE2



D40 + BTE3



## LES FINITIONS



↑ *Finition Poli-Brillant*



↑ *Finition Noir mat*



↑ *Finition Blanc mat*



↑ *Finition Doré brossé*



↑ *Finition Métal Champagne*



↑ *Finition Métal Bordeaux*



↑ *Finition Nickel brossé*



↑ *Finition Gun métal brossé*



↑ *Finition Or rose brossé*



↑ *Finition Bronze brossé*

## LES VITRAGES



↑ *Vitrage Shade*