


# Těsnost: Jaká jsou kritéria?

Všechny sprchové zástěny SanSwiss splňují evropskou normu EN 14428, ve které jsou definovány také požadavky na těsnost zástěn. V závislosti na designu a konstrukci však existují určité rozdíly v úrovni těsnosti, které je třeba vzít v úvahu.

Typy s rámovými profily poskytují pochopitelně lepší těsnost než bezrámové typy. Úroveň těsnosti určuje: tvar rámu, tvar profilů, panty, design. Bez ohledu na to, pro jaký design nebo konstrukční řešení se váš zákazník rozhodne, poskytují všechny sprchové zástěny SanSwiss účinnou ochranu proti stříkající vodě.


## Dobrá ochrana proti stříkající vodě

**Bezrámové zástěny bez prahové lišty**  
Ty poskytují dobrou ochranu proti stříkající vodě a splňují nejvyšší optické nároky. Kvůli chybějící prahové liště se však může ven lehčeji dostat stříkající voda. Díky případnému zabudování nízké prahové lišty se značně zlepší těsnost.

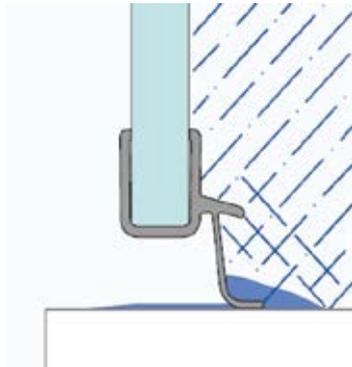


## Velmi dobrá ochrana proti stříkající vodě

**Částečně rámové zástěny s prahovou lištou**  
Částečně rámové zástěny s prahovou lištou poskytují velmi dobrou ochranu proti stříkající vodě. Tenký rámový profil nebo prahová lišta zásadně brání vytékání vody ze sprchy.

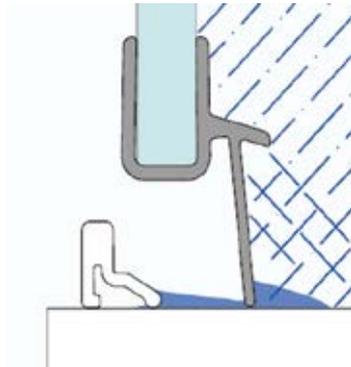


## Optimální ochrana proti stříkající vodě

**Rámové zástěny s rámovými profily**  
Rámové zástěny s rámovými profily poskytují optimální ochranu proti stříkající vodě. Ochranný účinek je tím větší, čím větší je dolní vodorovný profil. Zástěna zadrží vodu i při intenzivním sprchování.

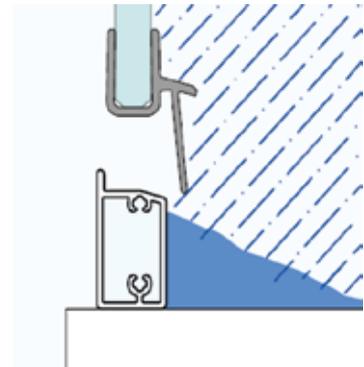

## Postup testování těsnosti sprchových zástěn

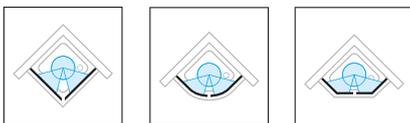

Sprchové a vanové zástěny SanSwiss splňují normu EN 14428 a všechny kvalitativní požadavky s tím spojené, včetně těsnosti. Dle této normy se testuje také zadržování vody:

**Zkouška A:** Stříká se po dobu 1 min po šířce a výšce všech dveří/panelu (panelů) sprchové zástěny v úhlu 90° k jejich povrchu ze vzdálenosti 300 mm za použití zkušební sprchové rúžice. Stříkání se omezí na plochu do 300 mm pod horním okrajem dveří/panelu (panelů) a 300 mm nad spodním okrajem dveří/panelu (panelů).

**Zkouška B:** Zkušební sprchová rúžice se namontuje ve výšce 1900 mm ve vzdálenosti 300 mm od středu dveřního otvoru. Sprchová rúžice se nasměruje vertikálně směrem dolů při zavřených dveřích a podlaha místa sprchování se ostříkuje po dobu 3 min.

