

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme ORIANA

Porte coulissante 2 volets - dont 1 fixe D36S2 + D36F1



Verre Sécurité 8 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Largeur porte jusqu'à 1600 mm



Sur-mesure possible



Système décrochable portes coulissantes



Système Soft Open/close



↑ ORIANA Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe D36S2 + paroi fixe à 90° D36F1 (Finition Poli-brillant)

Gamme	ORIANA
Produits	D36S2 - Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe D36F1 - Paroi fixe à 90° (assemblage 90° côté fermeture)
Largeurs	Porte standard - 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 mm Sur-mesure - de 1000 à 2000 mm Paroi fixe standard - 800 / 900 / 1000 mm Sur-mesure - de 800 à 1200 mm
Hauteurs	Standard 2000 mm - Sur-mesure jusqu'à 2000 mm
Finitions	Poli-brillant / Noir mat / Doré brossé / Métal champagne / Métal bordeaux / Nickel brossé / Gun métal brossé / Or rose brossé
Vitrage	Verre Sécurité 8 mm : Transparent

Plages de réglage :

Montage en niche : 40 mm de compensation - (standard : -40 mm; 0 mm) - (sur-mesure : -20 mm; +20 mm)

Montage en angle : 20 mm de compensation - (standard : porte + paroi fixe à 90°: -20 mm; 0 mm/ paroi fixe à 90°:

-20 mm; +5 mm) - (sur-mesure : porte + paroi fixe à 90°: -10 mm; +10 mm/ paroi fixe à 90°: -10 mm +15 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / EN ISO 2409 / EN 12150-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans



↑ ORIANA Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe D36S2 (Finition Noir mat)

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LE DESIGN

La poignée (1)

- Poignée verticale minimaliste et ergonomique
- Sa fine épaisseur permet une ouverture maximale de la porte coulissante.

Design épuré (2)

- Finesse du profilé supérieur masquant le système Soft open/close et les roulettes de la porte coulissante.



LES + TECHNIQUES

Le système de guidage

- Chariot double roulettes invisibles.
- La porte coulissante se déplace en douceur et en silence grâce aux roulettes conçues pour supporter une capacité de charge élevée.

Le système Soft open/close

- Évite le claquement en fin de course.
- Système intégré au verre apportant de la finesse au profilé supérieur.
- Réglage aisé des butées en début et fin de course du Soft open/close.
- Profilé de finition masquant le système coulissant.
- Facilité de montage.

Le système décrochable



- Système réglable de déclipage de l'élément coulissant pour un meilleur entretien de la paroi (1)
- Permet un réglage fin de la hauteur du guide (2)

Le profilé mural de compensation

- Permet 40 mm de réglage en niche.
- Ne nécessite aucun perçage pour bloquer la compensation.
- Profilé de finition au design moderne extra-plat.

L'étanchéité

- Petite barre de seuil incluse de 5 mm à la forme arrondie et douce, offrant une grande facilité d'accès et répondant ainsi à la norme **Zéro ressaut** tout en garantissant une étanchéité optimale (1).
- Joint de compression transparent offrant une étanchéité optimale et un design épuré (2).

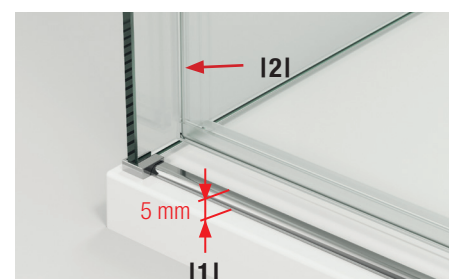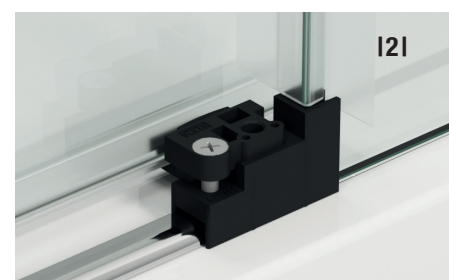

LES FINITIONS



↑ *Finition Poli-Brillant*



↑ *Finition Noir mat*



↑ *Finition Métal Champagne*



↑ *Finition Métal Bordeaux*



↑ *Finition Doré brossé*



↑ *Finition Nickel brossé*



↑ *Finition Gun métal brossé*



↑ *Finition Or rose brossé*



↑ *Finition Bronze brossé*

LES VITRAGES



↑ *Vitrage Transparent*