

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme LIVADA

Receveur asymétrique en marbre de synthèse W20AL



Norme
EN 14527:2006



Anti-dérapant PN 18
Adhérence élevée



Résistance aux chocs et rayures



Facilité d'accès (PMR)



Confort d'utilisation



Anti-bactérien



Résistance à la luminosité
Résistance à l'abrasion
Résistance aux agents chimiques



↑ LIVADA Receveur asymétrique,
en marbre de synthèse,
écoulement sur le côté le plus long
W20AL (Finition Blanc brillant)

Gamme LIVADA

Produits W20AL - Receveur asymétrique - en marbre de synthèse
Écoulement d'eau sur le côté le plus long

Largeurs 700x1200 / 700x1400 / 700x1600 / 750x1700 / 800x1200 / 800x1400 / 800x1600 /
900x1200 / 900x1400 / 900x1600 mm

Hauteurs Hauteur du receveur 35 mm

Finitions Blanc brillant

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LE DESIGN

Design intemporel

- Des lignes délicates en accord avec la texture douce et lisse du receveur LIVADA pour une salle de bain minimaliste
- Un receveur extra-plat en marbre de synthèse et au revêtement Gel coat qui répond à toutes les situations en rénovation et en construction



Le cache siphon


- L'eau s'écoule discrètement autour du cache siphon épuré et moderne assorti à la couleur du receveur



LES + TECHNIQUES

3 types de pose

- Installation encastrée (PMR), adapté aux personnes à mobilité réduites grâce à son entrée 0 ressaut (1)
- Installation posée (2)
- Installation surélevée avec pieds (3)

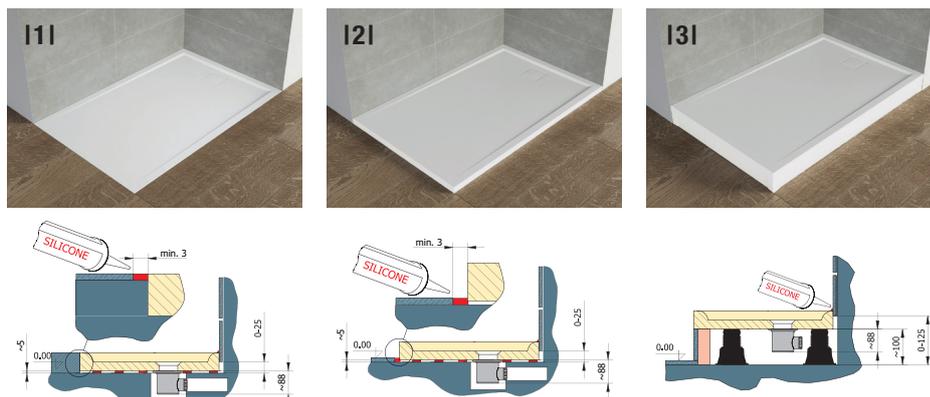

Anti-dérapant

- L'ensemble de la gamme LIVADA correspond à une adhérence élevée de CLASSE B ou PN18 selon la norme française NF P 05-011, avec un angle compris entre 18 et 24° conformément à l'usage des P.M.R. (personne à mobilité réduite)



Facilité d'entretien

- Surface lisse et agréable au toucher
- Receveurs sans recoins difficiles d'accès et résistants aux chocs et rayures
- Nettoyage facile du canal d'écoulement

Siphon SIWL ø 90 mm (4)

- Débit minimum de 24 l/min selon la norme EN 274-2
- Facilité d'entretien : grâce au couvercle qui se retire aisément

